



Clio
IV R.S.
200

Clio
IV R.S.
TROPHY
220

Instructions de montage et d'utilisation
Fitting instructions & user's manual

Jantes

Rims

REF :

- RSPJTECUPC200220
- RSPJTECUPNBC200220
- RSPJTECUPNMC200220
- RSPJTECUPRBC200220



Ou / Or

REF :

- RSPJTETURNBC200220
- RSPJTETURRBC200220



FR 1. Cache moyeu.

Quel que soit la jante choisie, vous pouvez réutiliser le cache moyeu de vos jantes d'origines sur vos jantes R.S. Performance et Cup. Poussez le cache moyeu depuis l'arrière de la jante pour le sortir de la jante d'origine. Pour le remonter, insérez-le dans l'interface prévue à cet effet depuis la face avant de la jante. Vous pouvez aussi retrouver toute la sélection de cache moyeu R.S. sur le site <https://shop.renaultsport.com/RSperformance/>



EN 1. Center cap.

Whatever rim you have chosen, you can reuse the center cap of your OEM rims and put it on your new rims R.S. Performance and Cup. Push it from the back of the rim to remove it from the OEM rim. Insert it into the housing from the front to put it back in the right position. A selection of R.S. center caps is also available for purchase at <https://en.shop.renaultsport.com/RSperformance/>



FR 2. Pneumatiques



Les pneumatiques suivants doivent être utilisés pour les jantes R.S. Performance Turini et Clio Cup :

DUNLOP MAXX RT 2 XL MFS

Taille de pneumatique pour jante Clio Cup:

205/45R17 88Y

Taille de pneumatique pour jante Turini :

205/40R18 86Y

Lors du changement de pneumatiques, il est recommandé de changer les valves.

EN 2. Tyres

The following tyres must be used with the R.S. Performance Turini and Clio Cup rims :

DUNLOP MAXX RT 2 XL MFS

Tyre size for Clio Cup rim: 205/45R17 88Y

Tyre size for Turini rim: 205/40R18 86Y


When assembling the new tyres, it is recommended to switch the valves.

FR 3. Serrage des vis de roues ou écrous de roues

Avant de reprendre la route, vérifiez le bon serrage de chaque vis de roue ou écrous de roues. Le couple de serrage est 130Nm. Le serrage des vis de roues ou des écrous de roues doit être effectué en croix, et répété à deux reprises. Après environ 10km, une fois les pneumatiques chauds, vérifiez le couple de serrage à nouveau comme expliqué précédemment.

EN 3. Wheel bolts or wheel nuts tightening torque

Before using your car again, check the tightening torque of each wheel bolts or wheel nuts. The right tightening torque is 130Nm. Tighten the wheel bolts or wheel nuts in a crisscross pattern and repeat the operation twice. After about 10km, when the tyre is hot, check again the tightening of the wheel bolts or wheel nuts as previously explained.

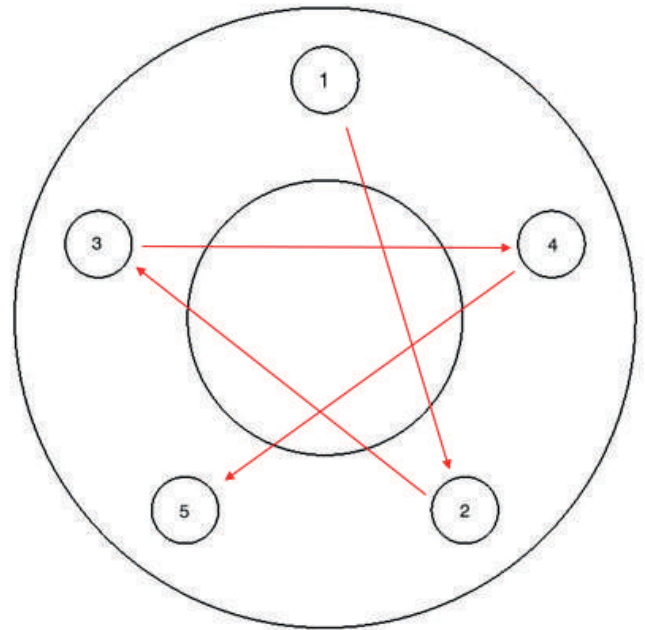

FR 4. Pression des pneumatiques

Avant de prendre la route, vérifiez la pression des pneumatiques. La vérification de la pression des pneumatiques s'effectue à froid.
Pression à l'avant : 2.4 bar
Pression à l'arrière : 2.0 bar
En chauffant, la pression des pneumatiques augmente. Vérifiez régulièrement la pression des pneumatiques. Celle-ci ne doit pas dépasser 2.8 bar à l'avant et 2.5 bar à l'arrière.

EN 4. Tyre pressure

Before driving, check tyre pressure. Check tyre pressure when tyres are cold.
Front tyre pressure : 2.4 bar
Rear tyre pressure : 2.0 bar
By heating, the pressure of the tyres will increase, check regularly the tyre pressure. Do not go over 2.8bar for the front and 2.5 for the rear.

FR 5. Elargisseurs de voies

Le montage du kit gros frein (Réf. RSPKG-FRC200220) nécessite l'utilisation du kit élargisseurs et goujons (Réf. RSPKEGC200220).

Le montage du kit élargisseurs et goujons (Réf. RSPKEGC200220) n'est compatible qu'avec les jantes Clio Cup et R.S. Performance Turini listées dans la section « contenu » de cette notice.

EN 5. Wheel spacers

If you are using the big brakes kit (PN. RSPKG-FRC200220), you must use the wheel spacer and wheel stud kit (PN. RSPKEGC200220).

The wheel spacer and stud kit is only compatible with the Clio Cup and R.S. Performance Turini rims listed in the "Content" section of this fitting instructions & user's manual.



| FR | Kit élargisseurs et goujons | Kit gros freins + Kit élargisseurs et goujons | Kit gros frein | Disques de frein allégés | Plaquettes de frein racing | Disques de frein allégés + Plaquettes de frein racing |
|---|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| EN | Wheel Spacers and studs kit | Big brakes kit + Wheel Spacers and studs kit | Big brakes kit | Lightweight brake discs | Racing brake pads | Lightweight brake discs + Racing brake pads |
| Jante/rim 18" Turini avec/with DUNLOP MAXX RT 2 MFS 205/40R18 86Y | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jante/rim 17" Clio Cup avec/with DUNLOP MAXX RT 2 MFS 205/45R17 88Y | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fabriqué en Italie.

Ce produit et ses accessoires sont destinés à une utilisation sur circuit fermé à la circulation publique exclusivement.

Leur installation modifie les caractéristiques techniques du véhicule et donc, ce produit et ses accessoires ne sont pas homologués pour une utilisation sur les voies publiques de circulation.

L'installation du produit et ses accessoires entraîne l'annulation de la garantie constructeur du véhicule et peut entraîner une annulation des garanties d'assurance souscrites pour l'utilisation du véhicule. Le montage de ce produit et ses accessoires est à faire réaliser par un professionnel.

Produits sous licence officielle Renault. Tous droits réservés Renault.

PRECAUTIONS FOR USE

Made in Italy.

Installation of this product and its accessories are exclusively reserved for closed track use, and therefore are not allowed on open roads.

Their installation modifies the technical characteristics of the vehicle, and therefore this product and its accessories are not homologated for open road use.

Installation of this product and its accessories will void manufacturer guarantee of the vehicle and is subject to void insurance coverage contracted for the use of the vehicle.

Installation of this product and its accessories must be carried out by a professional.

Products under official Renault license. All rights reserved to Renault.

RENAULT *SPORT*

shop.renaultsport.com/RSpformance